


Universelle Allround-Dichtung
Kegelfeder rotierend
Massive, gelötete oder
eingeschrumpfte Gleitringe

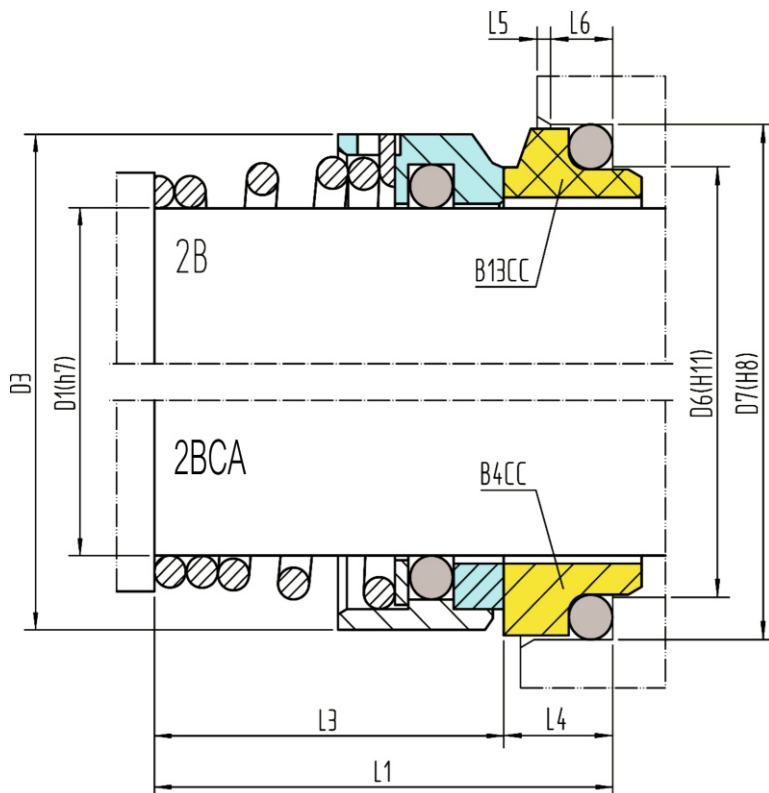

Einsatzgrenzen:
 (siehe Betriebsbedingungen Seite 110)

2B	2BCA
$p \leq 12 \text{ bar}$	$p \leq 16 \text{ bar}$
$t = -35 + 180^\circ\text{C}$	$t = -35 + 140^\circ\text{C}$
$v \leq 15 \text{ m/s}$	$v \leq 15 \text{ m/s}$

Werkstoffe:

Rotierend: A, B, E, F, G, Q, U

Stationär: A, B, Q, U

Nebendichtungen: P, E, V, K, M

Spezielle Einbauräume									B4CC			B13CC		
D1	D6	D7	D3	L1	L3	L4	L6	L5	L1	L3	L4			
10	15.5	19.2	21	22.1	15.5	6.6	3.8	1.5	22.6	15.5	7.1			
12	17.5	21.6	22	21.1	15.5	5.6	3.8	1.5	23.1	15.5	7.6			
14	20.5	24.6	24	21.1	15.5	5.6	3.8	1.5	23.1	15.5	7.6			
15	20.5	24.6	26	22.1	15.5	6.6	3.8	1.5	24.1	15.5	8.6			
16	22	28	29	25	17.5	7.5	5	1.5	26.5	17.5	9			
18	24	30	30	26.5	18.5	8	5	2	28.5	18.5	10			
19	29.5	35	34	27.5	20	7.5	5	2	29.5	20	9.5			
20	29.5	35	34	27.5	20	7.5	5	2	29.5	20	9.5			
22	29.5	35	35	29	21.5	7.5	5	2	31	21.5	9.5			
24	32	38	37	30.5	23	7.5	5	2	32.5	23	9.5			
25	32	38	42	31.5	24.5	7.5	5	2	34	24.5	9.5			
26	34	40	45	32.5	24.5	8	5	2	34.5	24.5	10			
28	36	42	45	33.5	24.5	9	5	2	35.5	24.5	11			
30	39.2	45	48	35	24.5	10.5	5	2	35.5	24.5	11			
32	42.5	48	50	38.5	28	10.5	5	2	39	28	11			
35	46.2	52	56	39	28	11	5	2	39.5	28	11.5			
38	49.2	55	60	41.3	31	10.3	5	2	42.5	31	11.5			
40	52.2	58	64	44.8	34	10.8	5	2	45.5	34	11.5			
42	53.3	62	67	47	35	12	6	2	49.3	35	14.3			
45	55.3	64	69	48.1	36.5	11.6	6	2	50.8	36.5	14.3			
48	59.7	68.4	74	53.6	42	11.6	6	2	56.3	42	14.3			
50	60.8	69.3	74	54.6	43	11.6	6	2.5	57.3	43	14.3			
55	66.5	75.4	80	60.3	47	13.3	6	2.5	62.3	47	15.3			
58	69.5	78.4	80	63.3	50	13.3	6	2.5	65.3	50	15.3			
60	71.5	80.4	87	64.3	51	13.3	6	2.5	66.3	51	15.3			
65	76.5	85.4	87	65	52	13	6	2.5	67.3	52	15.3			
68	82.7	91.5	92	66.7	53	13.7	6	2.5	69	53	16			
70	83	92	92	67	54	13	6	2.5	69.3	54	15.3			
75	90.2	99	97	69	55	14	6	2.5	70.3	55	15.3			
80	95.2	104	102	73	58	15	6	3	74.3	58	16.3			